

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU



TÜRKÇE

SC2



SCHUBERTH



SCHUBERTH SC2 APP

Uygulama işlevleri: Mesh Intercom, Bluetooth Intercom, Müzik, Cihaz ayarları, Dil ayarları

SCHUBERTH DEVICE MANAGER

SCHUBERTH Aygıt Yöneticisi, aygıt yazılımını yükseltmenize ve ayarlarını doğrudan bilgisayarınızdan yapılandırmanıza olanak tanır. SCHUBERTH Aygıt Yöneticisini şuradan indirin: oem.sena.com/schubert/.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Bluetooth® 5.0



Çok Yönlü Intercom



Audio Multitasking™



- ◆ Çok Dilli Sesli Komut
- ◆ Siri ve Google Asistan ile uyumlu




Kullanma
Kılavuzu


Bu ürün, Kullanıcı Kılavuzunun temel bir sürümü olan Hızlı Başlangıç Kılavuzu ile birlikte gelir.

ÜRÜN DETAYLARI



SC2

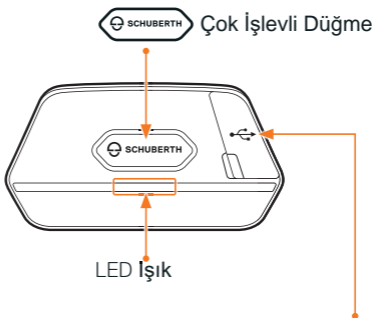




SC2 Kumanda

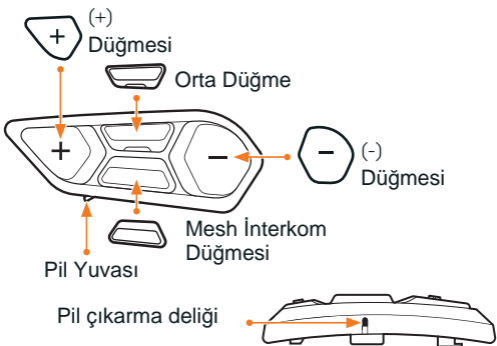


SC2 KUMANDANIN TAKILMASI

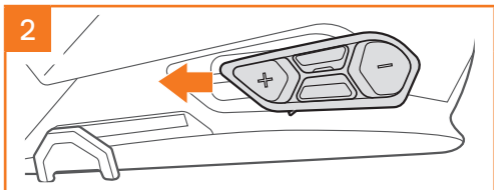
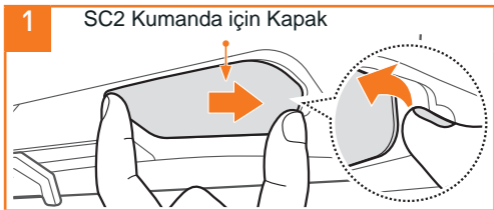


SC2 TAKILMASI

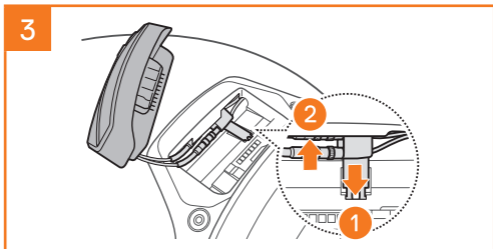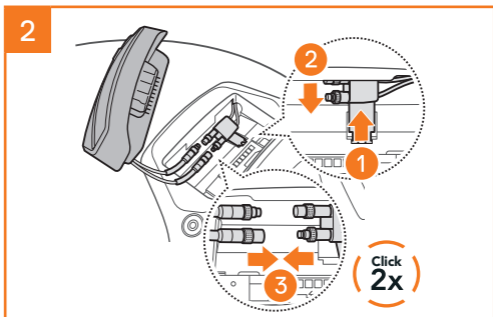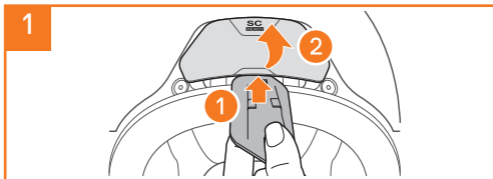


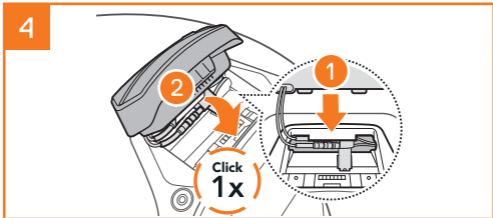



SC2 ÇIKARILMASI

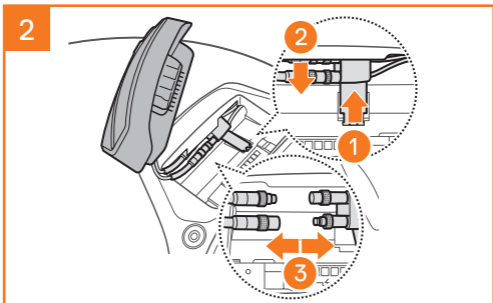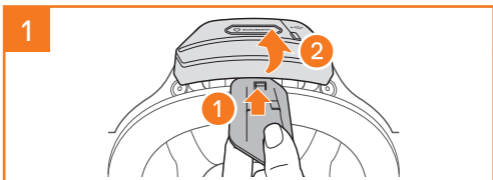

Not: Konektörlerin fişini çekmeniz gerektiğinde, lütfen hafifce oynatarak çekin. Konektör bağlantısının daha kolay çıkmasına yardımcı olacaktır.

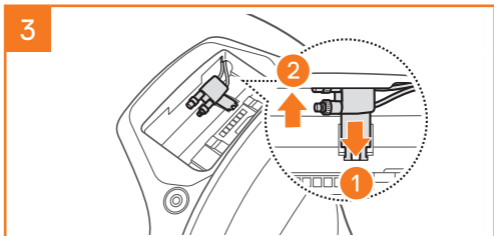


MİKROFON KURULUMU

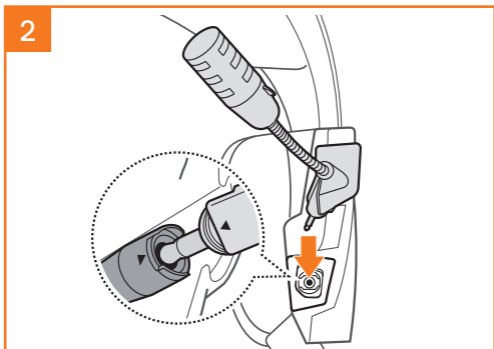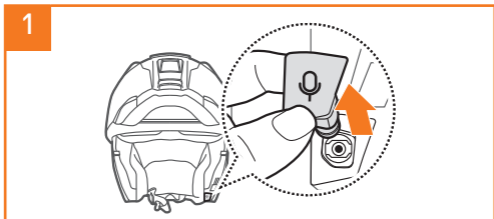


PİLİ DEĞİŞTİRME


1



2

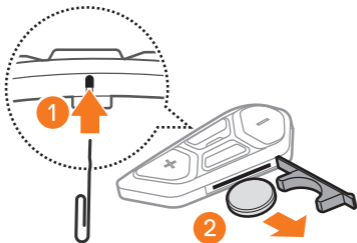

3

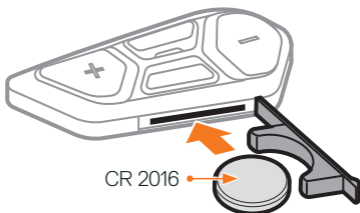

SİMGE ANLAMLARI

TAP: Hafice bas/çek

HOLD: Basılı tut



İşlev = Belirtilen sayıda dokunmak veya belirtilen süre boyunca basılı tutmak için düğme(ler).



"Hello"

Sesli uyarı

SC2

Açma ve Kapatma



İşlev "Hello" veya "Good Bye"

SC2'yi kapatmak için, Çok İşlevli Düğmeyi çift bip sesini duyana kadar, 2 saniye basılı tutun.

SC2 KUMANDA



Plastik şerit

Kumandayı Açmak



Kumandayı
kapatmak



SC2 ve SC2 Kumandası, birlikte eşleştirilmiş olarak gelir. SC2 ve SC2 Uzaktan Kumanda açıldığında, otomatik olarak birbirlerine bağlanacaklardır.


Ses açma ve kısma




PİL SEVİYESİNİ KONTROL ETMEK

Açılırken, şarj seviyesini göstermek için LED kırmızı renkte yanıp söner.

SC2




SC2 Remote Control



TELEFON EŞLEŞTİRME

1.  =   →  "Configuration menu"

2.  =   →  "Phone pairing"

3.  → PIN =

0	0	0	0
---	---	---	---

TELEFON

Çağrıya cevap
verme


 =  

Çağrıyı bitirme
veya reddetme

 =  

SİRİ VE GOOGLE ASİSTANI

Telefonunuzda yüklü olan Siri veya Google Asistan'ı etkinleştirin



MÜZİK KONTROLLERİ

Oynat / Durdur



Bir şarkı İleri ve Geri



MESH INTERCOM™

Mesh Intercom etkinleştirildiğinde, SC2 otomatik olarak yakındaki diğer tüm Mesh kullanıcılarına bağlanacak ve Mesh Intercom Düğmesine basarak birbirleriyle konuşmalarına izin verecektir.

Mesh Intercom AÇIK ve KAPALI



“Mesh intercom on, Open Mesh, Channel 1”
veya “Mesh intercom off”

AÇIK MESH™

Mesh Intercom etkinleştirildiğinde, kulaklık başlangıçta Open Mesh'te (varsayılan: kanal 1) olacaktır. Kullanıcılar aynı Açık'ta birbirleriyle özgürce iletişim kurabilir

KANAL AYARLARI (VARSAYILAN: KANAL 1)


Açık Ağ iletişimi, diğer gruplar da kanal 1'i (varsayılan) kullandığından parazit yaşıyorsa, kanalı değiştirin. 1'den 9'a kadar olan kanallar arasında seçim yapabilirsiniz.

Kanal Ayarına Girin



Kanallar arasında gezinme

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Exit → 1 → ...)



Kanalı Kaydet




Not: Kanal Ayarından çıkmak için (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine "EXIT" adlı bir sesli uyarı duyana kadar basın ve ardından Orta Düğmeye dokununuz.

GURUP MESH™

Group Mesh, kullanıcıların her bir kulaklığı eşleştirmeden, bir grup interkom görüşmesine katılmasına, ayrılmasına veya yeniden katılmasına olanak tanıyan kapalı bir grup interkom işlevidir. Her özel gruba en fazla 24 kullanıcı bağlanabilir.

GURUP MESH OLUŞTURMA


Bir Grup Ağı oluşturmak, iki veya daha fazla Open Mesh kullanıcısı gerektirir.



1. Siz (C) ve arkadaşınız (D) bir Grup Mesh oluşturmak için Mesh Gruplandırmasına girin.




2. Kulaklıklar Mesh Gruplandırılmayı tamamlar ve otomatik olarak Open Mesh'ten Group Mesh'e geçer



MEVCUT GRUP AĞLARINA KATILMAK

Existing Group Mesh'teki üyelerden biri, Open Mesh'teki yeni üyelerin Existing Group Mesh'e katılmasına izin verebilir.

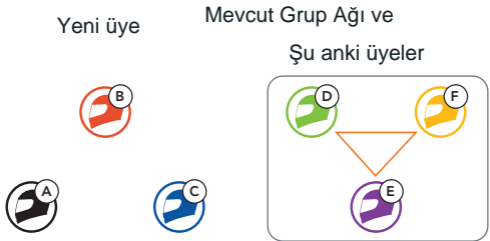


1. Mevcut üyelerden biri (E) ve yeni bir üye (siz [C]) katılmak için, Mevcut Grup Ağındaki Mesh Gruplandırılmaya girer



2. Cihazlar, Mesh Gruplandırılmayı tamamlar. Yeni üyeler, Open Mesh'ten Group Mesh geçtiklerine dair, otomatik mesajı duyarlar.

 "Group Mesh"



MESH'i SIFIRLAMAK

Bir Open Mesh veya Group Mesh'teki bir kulaklık Mesh'i sıfırlarsa, otomatik olarak Open Mesh'e döner (varsayılan: kanal 1).



MİKROFON ETKİNLEŞTİR VE DEVRE DIŐI BIRAK (Varsayılan: ETKİNLEŐTİR)

Kullanıcılar, Mesh Intercom'da iletişim kurarken mikrofonu etkinleŐtirebilir/devre dıŐı bırakabilir.




 "Mic on" or "Mic off"

BLUETOOTH İTERKOM

Bluetooth interkom gürüşmeleri için, cihazınızla (A) en fazla üç kiŐi eşleŐtirilebilirsiniz.

İterkom EŐleŐtirme



İterkom B ile eşleŐtirme



SC2, bir Sena kulaklıđı ile otomatik olarak eşleŐecektir.




SC2'de (ana ünite) iki kez yanıp sönen mavi LED

eş zamanlı olarak interkomların eşleştiğini onaylar.

Not: C & D interkomları ile eşleştirmek için yukarıdaki adımı tekrarlayın.

İKİ YÖNLÜ İTERKOM

Son Gelen, İlk Servis



İterkom Arkadaş 1-3 ile Başlayın ve Bitirin

Arkadaş 1 =

Arkadaş 2 =

Arkadaş 3 =

FM RADYO

FM Radio Açma & Kapama



🔊 “FM on, ###” veya “FM off”

İstasyon tarama ve Taramayı durdurma



İstasyonları Ara



Önceden Ayarlanmış İstasyonlarda Gezinme



Not: SCHUBERTH SC2 Uygulaması veya SCHUBERTH Cihaz Yöneticisi ile FM istasyonlarını önceden ayarlayabilirsiniz.

SES KOMUTU

SC2'nin Sesli Komutu, yalnızca sesinizi kullanarak belirli işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanır.

Mesh Intercom'u açın →  "Hey Sena, Mesh On"

Müzik çal →  "Hey Sena, Play Music"

Gelen telefona cevap vermek →  "Answer"

Not: Sesli komutların tam listesini içeren ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzuna bakın.




YAPILANDIRMA MENÜSÜ

Yapılandırma Menüüne Erişim =



Menü Seçenekleri Arasında Gezinme

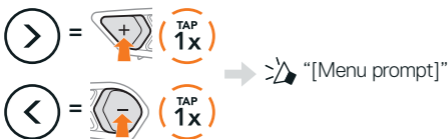

Menü Seçeneklerini Yürüt



SORUN GİDERME

SC2 Fabrika ayarları



SC2 Uzaktan Kumanda Fabrika Ayarlarına Sıfırlama




Uzaktan Kumanda Eşleştirme

Pakette bulunandan farklı bir SC2 Uzaktan Kumanda kullanıyorsanız, SC2 ve SC2 Uzaktan Kumandayı eşleştirmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

1.  =   →  "Remote control pairing"
2.  =   → 
3. SC2, SC2 Uzaktan Kumandasına otomatik olarak bağlanacaktır. →  "Remote control connected"

SC2 Hata Sıfırlama

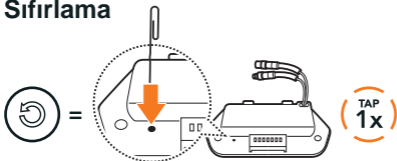

Not: Hata Sıfırlama, kulaklığı fabrika varsayılan ayarlarına döndürmez.

HIZLI REFERANS



Basic Operations

SC2 güç açık / kapalı



SC2 Uzaktan Kumanda gücü açık



SC2 Uzaktan Kumanda gücü kapalı



Ses açma & kısma



Mobile Phone

Telefona cevap verme



Telefon görüşmesini bitir / reddet





Siri and Google Assistant

Siri veya Google Asistan'ı etkinleştirin



Music

Çal / duraklat



1 şarkı ileri / geri



FM radyo açık / kapalı



Kanal sabitle



FM Radio

İleri ve geri arama



Tara ve taramayı durdur





Mesh
Intercom™

Mesh Intercom açık /kapalı



Kanal ayarı



Mesh Gruplandırması



Mesh'i Sıfırla



Mikrofonu etkinleştirin ve devre dışı bırakın



Intercom

Interkom eşleştirme



İnterkomu başlat ve bitir



Producer: Sena Technologies, Inc
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu
Seoul 06376, Republic of Korea

Importer in Europe: SCHUBERTH GmbH
Stegelitzer Straße 12
D-39126 Magdeburg, Germany

Importer in US: SCHUBERTH North America
9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150
San Diego, CA 92121

